

TRRZP...H200 T-redukcia žľabu

Informácie:

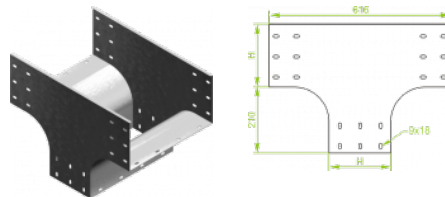
POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRRZP200H200	200	373820	10	6,52
TRRZP300H200	300	373830	4	7,50
TRRZP400H200	400	373840	4	8,47
TRRZP500H200	500	373850	4	9,45
TRRZP600H200	600	373860	4	10,43