

TKZDC...H200 Doplnujúci diel žľabu T

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy v ľubovoľnom

mieste už existujúcej káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

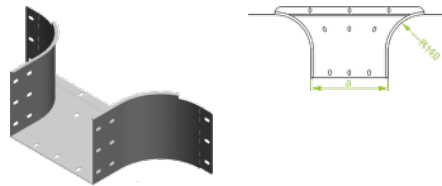

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGKFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKZDC200H200	200	374120	10	3,66
TKZDC300H200	300	374130	4	4,07
TKZDC400H200	400	374140	4	4,48
TKZDC500H200	500	374150	4	4,91
TKZDC600H200	600	374160	4	5,32