
KKSC...H110 Koleno žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

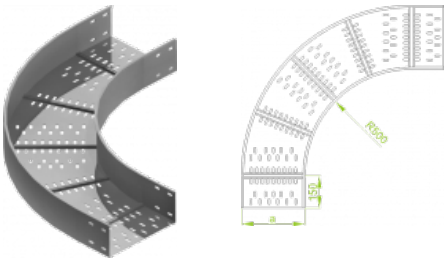

- **Na objednávku tvarovky o rôzných polomeroch**
- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSC200H110	**200**	**230722**	**2**	**8,79**
KKSC300H110	**300**	**230732**	**2**	**10,89**
KKSC400H110	**400**	**230742**	**2**	**13,04**
KKSC500H110	**500**	**230752**	**2**	**15,43**
KKSC600H110	**600**	**230762**	**2**	**17,58**

© 2026 STRADER