

## KKSC...H110 Koleno žľabu 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

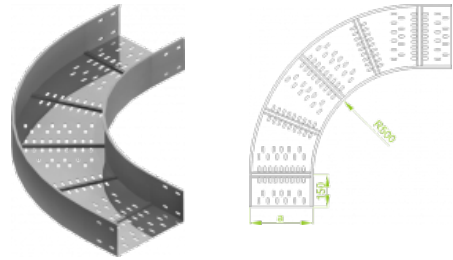

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSC200H110	200	230722	2	8,79
KKSC300H110	300	230732	2	10,89
KKSC400H110	400	230742	2	13,04
KKSC500H110	500	230752	2	15,43
KKSC600H110	600	230762	2	17,58