
KKSMC...H110 Koleno žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

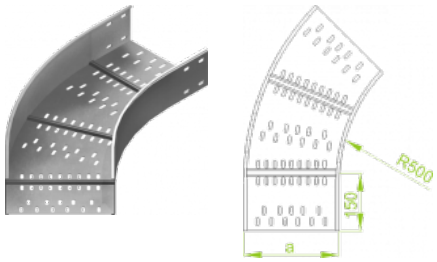

- **Na objednávku tvarovky o rôzných polomeroch**
- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSMC200H110	**200**	**230822**	**2**	**6,26**
KKSMC300H110	**300**	**230832**	**2**	**7,63**
KKSMC400H110	**400**	**230842**	**2**	**9,00**
KKSMC500H110	**500**	**230852**	**2**	**10,54**
KKSMC600H110	**600**	**230862**	**2**	**12,25**

© 2026 STRADER