
KKSMT...H150 Koleno žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

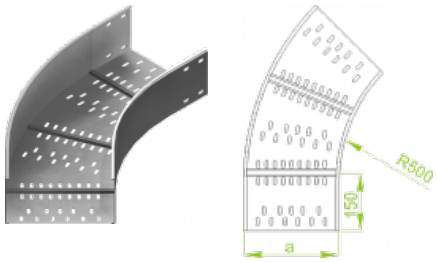

- **Na objednávku tvarovky o rôzných polomeroch**
- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKSMT200H150	**200**	**270823**	**2**	**9,16**
KKSMT300H150	**300**	**270833**	**2**	**10,85**
KKSMT400H150	**400**	**270843**	**2**	**12,67**
KKSMT500H150	**500**	**270853**	**2**	**14,54**
KKSMT600H150	**600**	**270863**	**2**	**16,37**

© 2026 STRADER