

## KKST...H200 Koleno žľabu 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

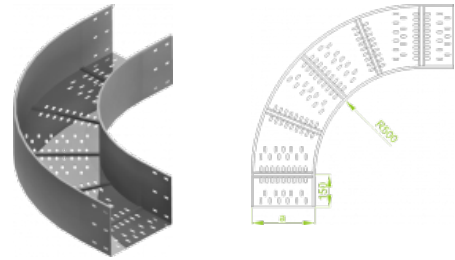

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKST200H200	200	290723	2	17,52
KKST300H200	300	290733	2	20,46
KKST400H200	400	290743	2	23,52
KKST500H200	500	290753	2	26,70
KKST600H200	600	290763	2	29,94