

PZRSKSC Kryt redukcie symetrickej so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

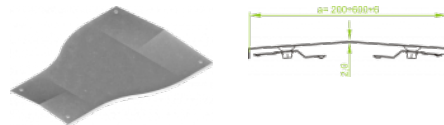

Vhodný pre samonosné žľaby a samonosné rebríky.

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
PZRSKSC200/100	203510	2	1,62	200	100
PZRSKSC300/200	203520	2	2,80	300	200
PZRSKSC400/300	203530	2	3,85	400	300
PZRSKSC500/400	203540	2	4,88	500	400
PZRSKSC600/500	203550	2	5,90	600	500