

## PZRLKSC Kryt redukcie ľavej so zámkom

### Informácie:

**POUŽITIE**

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

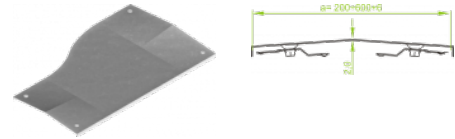

Vhodný pre samonosné žľaby a samonosné rebríky.

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
PZRLKSC200/100	203610	2	1,62	200	100
PZRLKSC300/200	203620	2	2,80	300	200
PZRLKSC400/300	203630	2	3,85	400	300
PZRLKSC500/400	203640	2	4,88	500	400
PZRLKSC600/500	203650	2	5,90	600	500