

ZKZP...H50 Záslepka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ukončenie káblovej trasy.

Zlepšenie estetiky káblového žľabu.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby

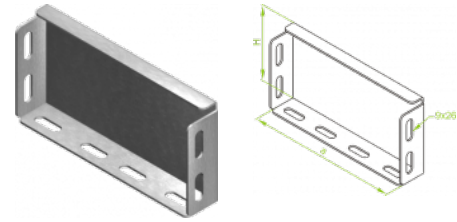

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| ZKZP50H50 | 45 | 354205 | 50 | 45 | 0,08 |
| ZKZP100H50 | 95 | 354210 | 50 | 45 | 0,13 |
| ZKZP200H50 | 195 | 354220 | 50 | 45 | 0,24 |
| ZKZP300H50 | 295 | 354230 | 20 | 45 | 0,34 |
| ZKZP400H50 | 395 | 354240 | 20 | 45 | 0,44 |
| ZKZP500H50 | 495 | 354250 | 10 | 45 | 0,54 |
| ZKZP600H50 | 595 | 354260 | 10 | 45 | 0,64 |