

## UCM... Držiak C-uholníka

### Informácie:


POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

MATERIÁL:  
Oceľ s povrchovou úpravou ponorom EN ISO 1461:2011.  
Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové farbou.

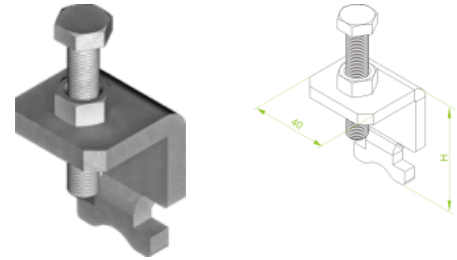

- UCM3 a UCM4 vhodný pre C-uholník:

CM...40H22, CM...40H30, CM...40H40, CMM...40H40,

CM...40H60, CM...40H80, CTM...40H40, CTM...40H60,

CTM...40H80.

### Verzie:

Symbol	Hrúbka plechu [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
UCM3	6	752406	30	50	0,19	2,00
UCM4	8	752407	30	54	0,23	3,60