POPNZC...H100 Kryt obchádzky vertikálnej pre H100

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

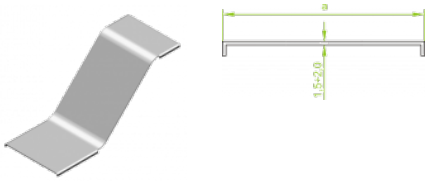

nutné pri procese žiarového zinkovania

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
POPNZC100H100	**100**	**334410**	**20**	**0,96**
POPNZC200H100	**200**	**334420**	**10**	**1,58**
POPNZC300H100	**300**	**334430**	**10**	**2,09**
POPNZC400H100	**400**	**334440**	**4**	**2,21**
POPNZC500H100	**500**	**334450**	**4**	**2,69**
POPNZC600H100	**600**	**334460**	**4**	**2,82**

© 2026 STRADER