

PMO4BF Inštalčná škatuľa E90 s odpojovačom

Informácie:

POUŽITIE

- Inštalčná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari s istením
- $U_i=400\text{ V}$, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65, pri použití skrutkových priechodiek typu M...
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 5 mm do 24 mm
- Upevnenie na stenu alebo strop z rôzneho materiálu využitím vonkajších ušíek pomocou oceľových kotiev, tiež možnosť upevnenia priamo do káblových žľabov pomocou skrutiek SGK6x12. Tiež možnosť upevniť na rebríky alebo drôtené žľaby pomocou držiakov škatule.

VÝHODY


- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná proti vandalizmu
- **V čase požiaru je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **Rýchla montáž**
- **Hrubá vrstva zinku a následné lakovanie umožňuje použitie škatule v prostrediach namáhaných koróziou**

MATERIÁL

- PMO4BF - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011 a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- **Dodávka škatule štandardne je bez priechodiek**
- Možnosť dodania priechodiek vyrobených z bezhalógenového plastu
- Hlavná trasa M32 pre káble 19-24mm
- Vedšajšia trasa M16 pre káble 5-10mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

- **spájacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2 ,**
- **rozbočovacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2 .**
- počet svorkiek 2
- počet priechodiek 4
- **poistkový odpojovač pre valcové poistky typu STI10,3x38**

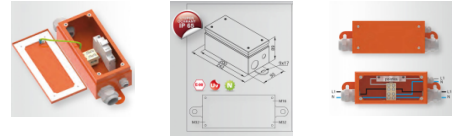

Súvisiace produkty:

