

WPLS... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, klasických káblových žľabov, rebříkov, potrubia a iných prvkov a to najmä tam kde je málo miesta na káblové trasy (napr. nad zdvojenými stropmi).


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

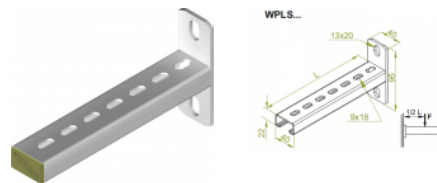

- Každý výložník obsahuje štandardne ochrannú koncovku NOW40x22.
- Výložníky sa môžu montovať priamo na stenu, tiež na nosník stropný WPCW/WPCO alebo na stojinu vytvorenú napr. z C-uholníka CWC40H40.
- Výložníky sa môžu používať horizontálne aj vertikálne ako stropný záves.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WPLS100	115	900310	50	0,20	1,90
WPLS150	165	900315	50	0,27	1,80
WPLS200	215	900320	30	0,34	1,70
WPLS300	315	900330	30	0,49	1,30
WPLS400	415	900340	30	0,61	1,00
WPLS500	515	900350	20	0,75	0,80