

KBD...H80 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.



POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KBD100H80/3	3000	100	181810	6	2,90	7800
KBD150H80/3	3000	150	181815	4	3,40	11800
KBD200H80/3	3000	200	181820	4	3,90	15800
KBD300H80/3	3000	300	181830	4	4,90	23800
KBD400H80/3	3000	400	181840	2	5,90	31800
KBD500H80/3	3000	500	181850	2	6,90	39800
KBD600H80/3	3000	600	181860	2	7,90	47800

Súvisiace produkty:

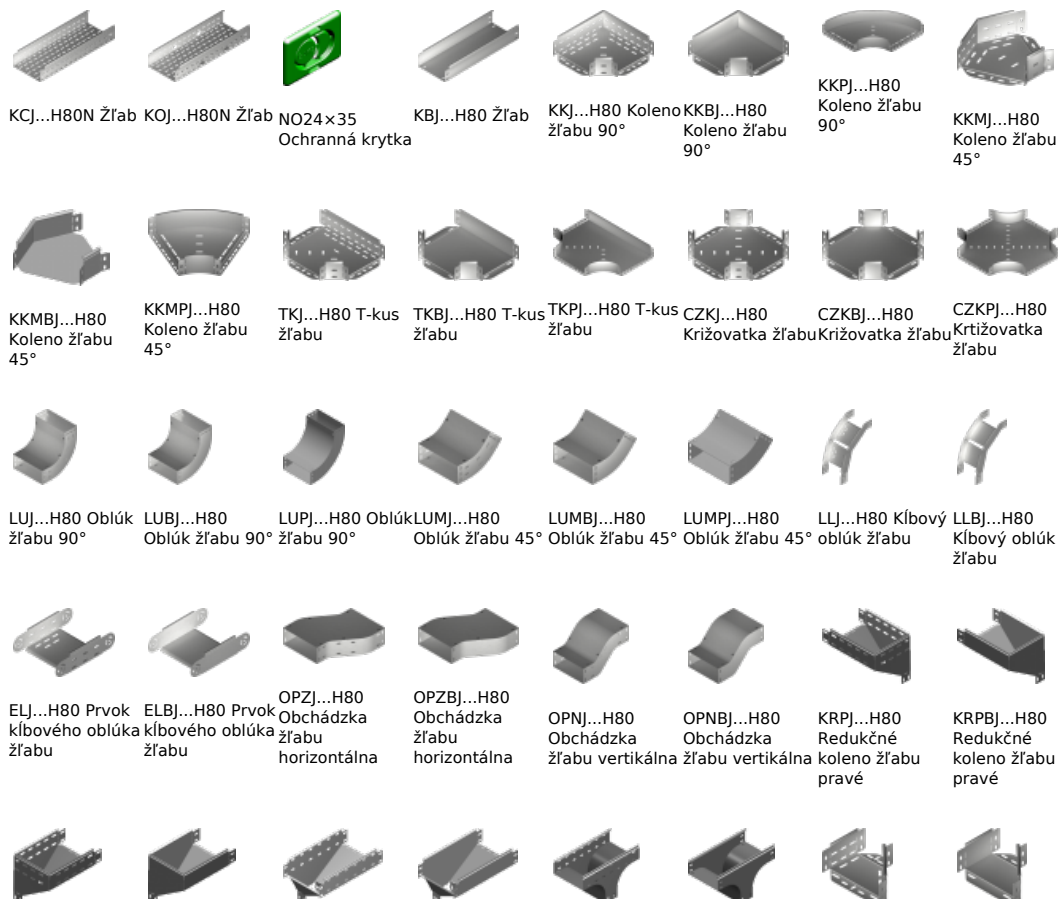

KRLJ...H80
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



KRLBJ...H80
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



TRJ...H80
T-redukcia žľabu



TRBJ...H80
T-redukcia žľabu



TRSJ...H80
T-redukcia žľabu



TRSBJ...H80
T-redukcia žľabu
symetrická



RKLJ...H80
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBJ...H80
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

