

TKMC...H50 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.


Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

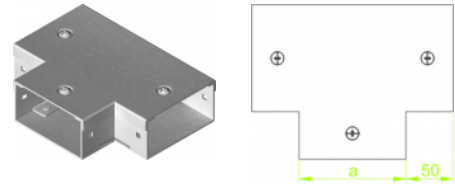

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
TKMC200H50	200	811120	2	0,00
TKMC300H50	300	811130	2	0,00
TKMC400H50	400	811140	2	0,00
TKMC500H50	500	811150	2	0,00
TKMC600H50	600	811160	2	0,00