

OPNKMC...H100 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

Použitie

Obídenie prekážky v káblovej trase.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

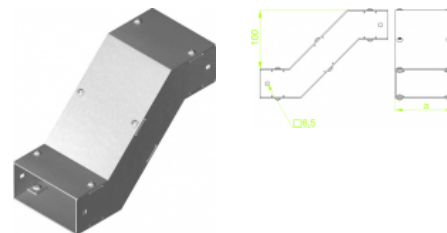

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
OPNKMC200H100	200	815520	2	0,00
OPNKMC300H100	300	815530	2	0,00
OPNKMC400H100	400	815540	2	0,00
OPNKMC500H100	500	815550	2	0,00
OPNKMC600H100	600	815560	2	0,00