


## PKKMPP... Kryt kolena žľabu 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

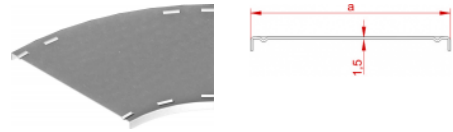

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkované ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKKMPP100	100	102613	20	0,17
PKKMPP150	150	102713	20	0,30
PKKMPP200	200	102813	20	0,48
PKKMPP300	300	102913	10	0,98
PKKMPP400	400	103013	10	1,61
PKKMPP500	500	103113	10	2,40
PKKMPP600	600	103213	10	3,33