

LUBJ...H30 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

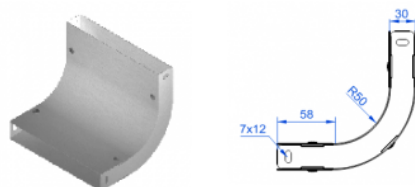
Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10
alebo SGM6x10 a spojky LPMLH30 alebo LPMPH30.
Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.


Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBJ50H30	50	135805	2	0,50
LUBJ100H30	100	135810	2	0,76
LUBJ150H30	150	135815	2	1,04
LUBJ200H30	200	135820	2	1,32
LUBJ300H30	300	135830	2	1,88

Súvisiace produkty:



KGR...H30 Žľab KGL...H30 Žľab KGJ...H30 Žľab KBJ...H30 Žľab KBR...H30 Žľab LPLH30 Spojka žľabu LPPH30 Spojka žľabu LPMPH30 Spojka žľabu



LPMLH30 Spojka žľabu SGK... Skrutka s SM... Skrutka pol. hlav. + mat. (komplet) (kpl.)