

WFMC Držiak fajkový

Informácie:

POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

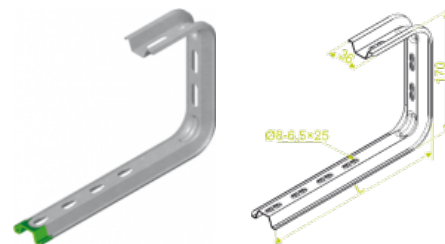

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WFMC50	108	720312	20	0,22	0,40
WFMC100	158	720311	20	0,26	0,35
WFMC150	208	720316	20	0,30	0,30
WFMC200	258	720321	20	0,33	0,25