

KKS...H60 Koleno žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy

s funkčnou odolnosťou v požiari.


MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

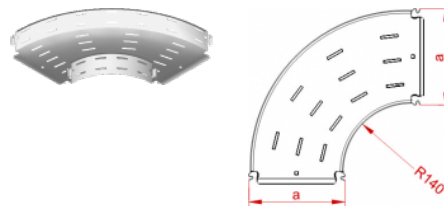

K montáži použite navyše 4 držiaky skrutkové USKS

a 2 držiaky drôteného žľabu ZS/ZSO.

Výhody:

Vďaka použitiu klik-klak spojok v tvarovkách sa značne urýchli

montáž inštalovanej káblovej trasy. Vyššia estetika káblovej trasy.