

WWKS...F Výložník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Montáž drôtených žľabov.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom PN-EN ISO 10683:2014-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

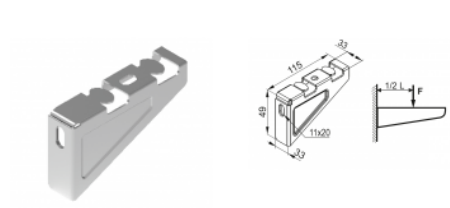

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWKS100F	115	9023103	100	0,08	0,90
WWKS150F	165	9023153	100	0,08	1,00