

WZKS100F Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

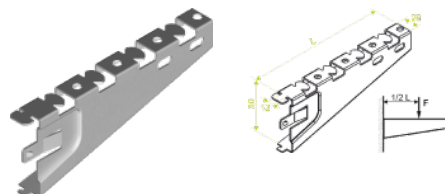

- Bezskrútkové upevnenie ku konštrukciám z C-uholníkov firmy

BAKS o perforácií 13x30 a max. hrúbke materiálu 3 mm.