

## LPU...H50 Spojka žľabu

### Informácie:

**Použitie**

Spájanie káblových žľabov o výške bočnice 50 mm.

**Materiál**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**

**F** - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

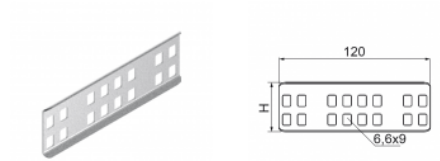

**K montáži je potrebné použiť 4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.**

**POZOR!**

Výber spojky: Hrúbka plechu spojky  $\geq$  hrúbka plechu žľabu. Použitím spojok LPU...H50 získavame pevné a stabilné spojenie žľabov.

**VÝHODY:**

Vďaka hustej perforácii je spojka vhodná pre spájanie všetkých žľabov BAKS (KB..., KC..., KG...).

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Hrúbka plechu [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LPU1H50	120	1	166741	100	42	0,03
LPU2H50	120	2	153611	100	42	0,04