

LBS Spojka bočná drôtených žľabov

Informácie:

Použitie:

Spájanie drôtených žľabov.

Materiál:

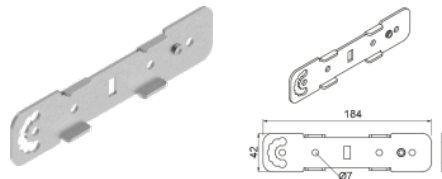
G - Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na objednávku:

E - oceľ žiarovo (smelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**Doplňujúce informácie**

- Možnosť predĺženia priameho A a klbového B pripojenia (v obmedzenom rozsahu)

- **3 funkcie pripojenia: priame A, uhlové B, klbové C**

Doplňujúce informácie

- Možnosť predĺženia priameho A a klbového B pripojenia (v obmedzenom rozsahu)

- 3 funkcie pripojenia: priame A, uhlové B, klbové C