

LZWP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°

Informácie:

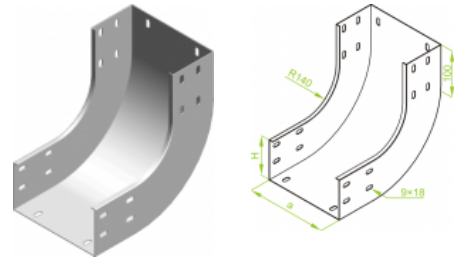
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGKFM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWP100H100	100	311810	6	1,70
LZWP200H100	200	311820	6	2,20
LZWP300H100	300	311830	4	2,71
LZWP400H100	400	311840	4	3,21
LZWP500H100	500	311850	2	3,72
LZWP600H100	600	311860	2	4,22

Súvisiace produkty:

