

PLZWC...H50 Kryt oblúka vnútorného 90° pre H50

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

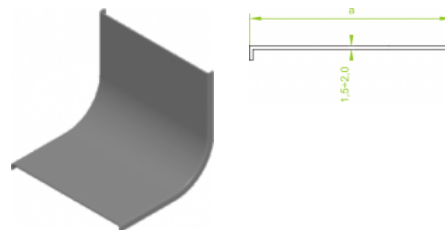

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PLZWC50	50	330205	20	0,25
PLZWC100	100	330210	20	0,45
PLZWC200	200	330220	10	0,84
PLZWC300	300	330230	10	1,24
PLZWC400	400	330240	4	1,64
PLZWC500	500	330250	4	2,03
PLZWC600	600	330260	4	2,43