

LDP...H50N Oblúk rebríka 90°**Informácie:**

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

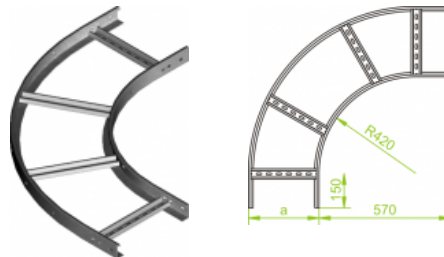

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skruziek SGKM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDP100H50N	100	456810	2	2,67
LDP200H50N	200	456820	2	3,22
LDP300H50N	300	456830	2	3,76
LDP400H50N	400	456840	2	4,31
LDP500H50N	500	456850	2	4,86
LDP600H50N	600	456860	2	5,41